

KOSTALize

your energy

KOSTAL Energy Meter Licznik energii z podstawowymi funkcjami



Dzięki produktom KOSTAL zawsze jesteś na PLUSIE

KOSTAL Energy Meter to ekonomiczne liczniki energii z podstawowymi funkcjami, w pełni kompatybilne z falownikiem hybrydowym KOSTAL PLENTICORE plus.

Proste rozwiązanie: standardowo skonfigurowane fabrycznie, dzięki czemu jest możliwe bezpośrednie podłączenie bez dokonywania jakichkolwiek ustawień

Przemysłane: optymalne sterowanie i wizualizacja na portalu KOSTAL Solar i w aplikacji KOSTAL Solar App


Wszechstronne: całodobowy pomiar zużycia domowego, dynamiczne sterowanie mocą czynną i sterowanie akumulatorem

Charakterystyka wydajności

Dzięki standardowym złączom uruchomienie jest możliwe w kilku prostych krokach. Liczniki energii KOSTAL wspomagają zarządzanie energią przez falownik hybrydowy KOSTAL PLENTICORE plus.

- ⊕ Port RS485 do komunikacji z falownikiem
- ⊕ Skonfigurowany fabrycznie port RS485 ułatwia uruchomienie
- ⊕ 3-fazowy pomiar energii elektrycznej
- ⊕ Przesyłanie zmierzonych danych przez nowoczesne, zintegrowane, standardowe złącza
- ⊕ Mocowanie na szynie umożliwia łatwy montaż w rozdzielni
- ⊕ Pomiar mocy czynnej i biernej, mocy pozornej, natężenia prądu i współczynnika mocy dla każdej fazy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalną dokładność
- ⊕ Szybki i ciągły cykl pomiarowy
- ⊕ Kompatybilne z falownikiem PLENTICORE plus z podłączonym akumulatorem lub bez podłączonego akumulatora

Liczniki energii KOSTAL z wszystkimi najważniejszymi funkcjami podstawowymi

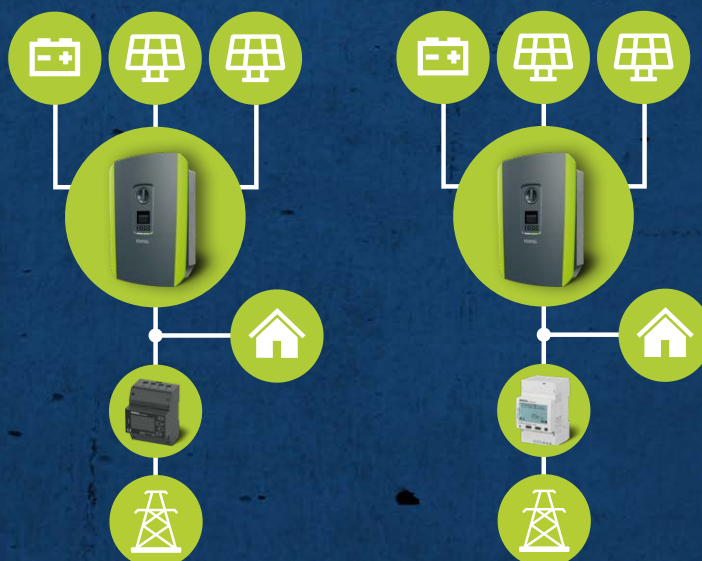

Informacje techniczne



Licznik energii KOSTAL serii C¹

Licznik energii KOSTAL serii P¹

		Licznik energii KOSTAL serii C ¹		Licznik energii KOSTAL serii P ¹	
Dane systemu	Typ	3-fazowy licznik energii			
	Kompatybilny z falownikiem (maks. 1 urządzenie)	PLENTICORE plus			
	Kompatybilny z falownikiem i podłączonym akumulatorem (maks. 1 urządzenie)	PLENTICORE plus			
	Kompatybilny z ładowarką ścienną ENECTOR	---			
Komunikacja	Port	RS485			
	Protokół	Modbus RTU			
	Przekrój przewodu	mm ²	0,2-1,5	0,5-1,5	
Wejście pomiarowe	Maks. napięcie znamionowe	V	maks. 230/400 V~		maks. 230/400 V~
	Maks. prąd wejściowy	A	65	100	
	Przekrój przewodu	mm ²	2,5-16	4-25	
Parametry mechaniczne	Klasa IP	IP 20			
	Temperatura eksploatacji	°C	-25 ... 55		-40 ... 70
	Wymiary	mm	90/53,4/62,4	100/72/66	

1) 2 lata gwarancji. Bez wpływu na ustawową rękojmię. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych i pomyłek.

Zapraszamy do zapoznania się z portfolio produktów KOSTAL i różnorodnymi możliwościami ich zastosowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kostal-solar-electric.com

